


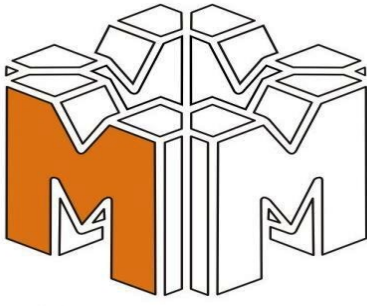

40X40 TABANSIZ ÜSTTEN DÜBELLİ KILAVUZ İZ TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Ürün PA6 ya da TPU yüksek mühendislik plastiğinden üretilmelidir.
- 2- Ürün yüzeylerinde çöküntü, çapak vs. olmayacaktır.
- 3- Ürün ölçüleri 380x35x25 4.5 ± 1 mm ölçülerinde olmalıdır.
- 4- Ürün üzerinde yere tutturmak için en az 4 adet delik bulunacaktır.
- 5- Ürün uçları R 17,5 radyüslü olacaktır.
- 6- Ürün kenarları 45 derece pahlı olup birleşme yerleri R 3 radyüslü olacaktır.
- 7- Ürün rengi RAL 1023 ve parlak yüzeyli olmalıdır.
- 8- Ürün montajında kullanılacak dübel en az 7 mm çapında ve esnek kanatlı olarak imal edilecektir.
- 9- Dübel boyu en az 30 mm olacaktır.
- 10- Şartnamede belirtilmeyen hususlar için ISO 23599 standardına ve TS 13720 Standardına uygunluk aranmalıdır.